

Anweisungen und Tipps


Was ist bei der Montage zu beachten?

1. Platz

Um das Trampolin herum sollte ein Sicherheitsraum vorhanden sein, der Kinder von Sturzfolgen schützt.

2. Erdloch

Machen Sie ein 40 cm tiefes Erd- oder Betonloch. Das Loch sollte 30-40 mm größer sein als die Trampolinabmessungen pro Seite.

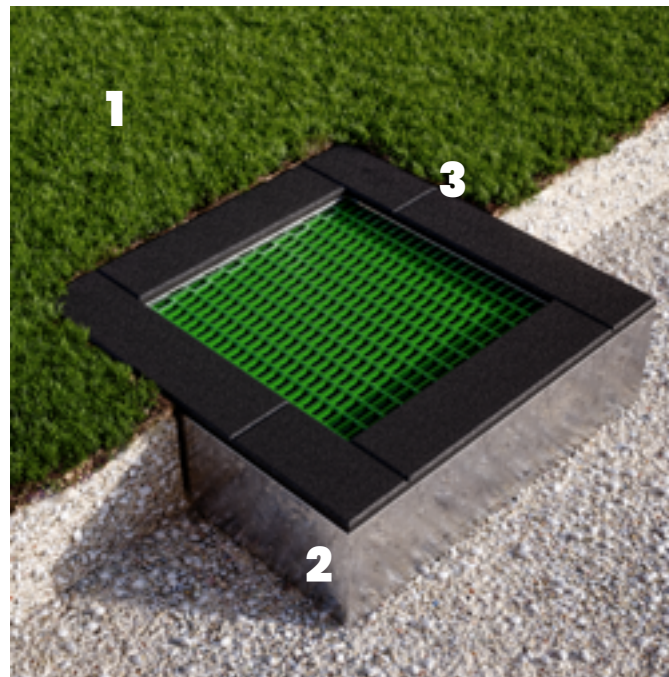

3. Versammlung


Vor dem Einsetzen des Trampolins muss der Boden geebnet werden.

Das Trampolin wird direkt auf einem befestigten, stabilen Untergrund montiert.

Reinigung

Einteilig ungeöffnet

Um das Trampolin zu reinigen, ist ein Teil der Sprungmatte zu entfernen. Das Entfernen der Sprungmatte ist einfach und besteht darin, die Seilschakel von den Federn zu schieben, die sich auf dem Umfang der Konstruktion befinden.

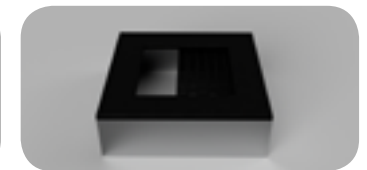

Zweiteilige Öffnung

Durch Entfernen der Trampolinabdeckung kann der Innenraum des Trampolins gereinigt werden.

